


# Kestokol 330



Kestokol 330- это ПВА-клей для дерева класса EN 204/D3.

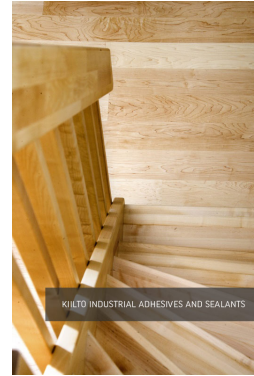

- 1-компонентный
- Разработан для горячих и высокочастотных прессов
- Хорошо подходит для склеивания твердых пород древесины
- Срок хранения 12 месяцев

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Kestokol 330 представляет собой реактивный клей на основе ПВА-дисперсии, который для склеивания массивной древесины и твердых пород дерева в высоких температурах. Благодаря водоустойчивости класса D3 для массивной древесины клей Kestokol 330 можно использовать как во внутренних помещениях, так и на улице для объектов, регулярно подвергающихся краткосрочному контакту с водой.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Убедиться в точном совпадении стыков. Клей наносится ровным слоем на одну из склеиваемых поверхностей. Детали соединяются друг с другом и прессуются, при этом количество выдавленного избыточного клея должно быть равномерным во всей длине шва. Склеенные детали можно прессовать в холодном, теплом или высокочастотном прессе. Клеевой шов достигает своей окончательной прочности и водоустойчивости через 7 суток.

При взаимодействии с некоторыми породами дерева кислотность клея может вызвать изменения цвета клеевого шва.

Взаимодействие клея с железом может вызвать цветовые изменения в клеевом шве.

Количество использованного клея следующим образом влияет на время открытой выдержки клея (сосна влажность дерева 12 % , 23 °С, относительная влажность воздуха 50 %):

Количество клея(г/м²)	Время открытой выдержки (мин.)
120	4
150	10

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Представленные в этой технической спецификации данные основываются на проведенных нами испытаниях и практическом опыте. Представленные технические показатели были

рН	2,9
ЦВЕТА	Белый, после высыхания прозрачный
ВЯЗКОСТЬ	8500 мПас (Брукфилд РВТ, +20° С)
ВРЕМЯ ОТКРЫТОЙ ВЫДЕРЖКИ	См. инструкции по использованию.
РАСХОД	120 - 150 г/м²
ВРЕМЯ ПРЕССОВАНИЯ	15 мин. (Сосна, влажность дерева 12 %, температура 20 °С, 50 % RH)
МИНИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА	+9 °С
ВЛАЖНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ	6 - 15 %
ХРАНЕНИЕ	В неокрытой упаковке при температуре выше +1°С 12 месяцев. После длительного хранения клей следует перемешать перед применением.



определены при стандартных условиях. Если местные условия отличаются от них, это влияет на достигаемые показатели и эксплуатационные характеристики продукта. Метод проведения работ также значительно влияет на конечный результат. Мы несем ответственность за обеспечение качества продукции в соответствии с нашей Системой Управления Качества. Мы не можем влиять на проведение работ надлежащим образом и на преобладающие условия и, следовательно, не можем нести ответственности за конечный результат. Перед использованием следует убедиться в пригодности продукта для предусмотренной цели применения.

#### **ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И БЕЗОПАСНОСТЬ**

Избегать попадания на кожу и подверженности воздействию свежего продукта, использовать защитные перчатки.

Ознакомиться с паспортом безопасности продукта. Информация об утилизации продукта и упаковке имеется на наших интернет-страницах.